



Construimos y montamos estructuras metálicas en hierro reticulado para zonas industriales, rurales y comerciales. Todos nuestros trabajos son a medida y personalizables.



CONSULTANOS POR LAS DISTINTAS ESTRUCTURAS QUE PODEMOS OFRECER




SILOS AÉREOS

Fabricamos silos aéreos de distintas capacidades y características.

Contamos con stock y realizamos envíos y armado en todo el país.

CARACTERÍSTICAS

- Pasa-hombre en medida 46cm x 54cm
- Carga superior en medida de 45cm de diámetro
- Guillotina de descarga final c/ salida de 30cm de diámetro
- Boquilla de embolse
- Escalera externa
- Parantes internos en hierro ángulo 1" x 1/8 o 1 1/4" x 1/8
- Sellado antihumedad
- Chapa cincalum N°25 y chapa galvanizada N°22 en piso
- Silos hasta 60tn base en hierro ángulo 2"x 3/16
- Silos mayores a 60tn base en hierro ángulo 2 1/2" x 3/16
- Silo 120 tn base en caño tubing 2 7/8 y ángulo

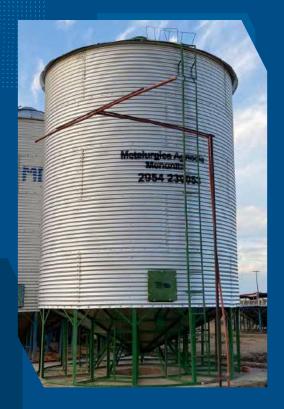



SILOS COMEDEROS

AUTOCONSUMO DE DISTINTAS CAPACIDADES



CARACTERÍSTICAS

- Tapas con trabas
- Pasa-hombre
- Parantes internos
- Patines con agarraderas para su traslado
- Base en esqueleto de hierro ángulo 1 1/2" x 1/8





CARRO TIPO FAMA O BALANCÍN

Carros de uso general construidos a partir de chasis estampado U hierro 100mm x 3/16" o hierro UPN 100mm, pisos 2,5mm o también con semilla melón, laterales desmontables en chapa 1,6mm y parantes de 2,5mm de espesor.

La altura de sus laterales es de 50cm y en el pecho 65cm dando como opcional esta medida a gusto del cliente.



CARACTERÍSTICAS

- 5 llantas (duales o simples)
- Arcos para lona desmontables
- Barandas rebatibles o fijas
- Enganche trasero
- Diversas capacidades de carga
- Baltren a bolillas





Carros para el transporte y auto descarga de semilla y fertilizantes.

Están construidos a partir de chasis estampado en U en 3/16" o 1/4" de espesor, parantes 1/8" y cono en chapa calibre 14.

TOLVA de 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 TN



CARACTERÍSTICAS

noT Air

- 4 llantas (simples o duales)
- Arcos
- Guillotina de descarga
- Enganche trasero
- Descarga de vaciado total
- Descarga central con cuchillas a palanca regulables de rápida apertura y cierre

CARROS TRAILER

Fabricamos Trailer para auxilio de distintas capacidades de carga.



CARACTERÍSTICAS

- Piso antideslizante (semilla de melón)
- Topes regulables
- Rampas regulables en ancho y desmontables
- Capacidad de carga de 4 / 5 / 6 TN
- Enganche regulable en altura
- Llantas reforzadas



ELEVADORES DE GRANO A ROSCA SIN FÍN

Fabricamos sin fines en diámetro de 220mm, 168mm y 140mm

Caño de 3,2mm de espesor, espira de 2,5mm de espesor, para medidas 220mm y 168mm

Caño de 2,5mm de espesor y espira de 2,5mm para medida 140

Chasis tubular en 2"x 2,5mm y 2,5 " x 2,5mm caudal máximo aproximado 80 TN/h con accionamiento toma de fuerza y sin fin 220mm y 45 TN/h con sin fin 168mm



